



CERTIFICATION DE

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ EN ACIER

BENOR

Cette fiche technique a été imprimée le 01-02-21.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur <http://extranet.copro.eu/>



FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0614/0004	2.1 - 06-06-20	CERTIFIÉ
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
DESAMI Rue Salinas 17 BE-5380 Fernelmont +32 471 219 226 info@desami.be	Desami Sifride Demoulin 2 BE-6240 Farciennes +32 470652545 clement.everaert@desami.be	BENOR 614/69-2 Barrières de sécurité en acier

PRODUIT

DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
H4B WN6 VIN9 ASI B BARRIÈRE DE SÉCURITÉ OUVRAGE D'ART	DOLRE H464-C
INSCRIPTION SUR LE PRODUIT	
Numéro de production + logo producteur dans les éléments.	
APPLICATION	
<input type="checkbox"/> SB 250 – versie 3.1 <input type="checkbox"/> PTV 869 (3.0) <input type="checkbox"/> EN-ISO 1461 <input type="checkbox"/> CCT Qualiroutes (2017) <input type="checkbox"/> PTV 869 (4.0) <input type="checkbox"/> EN 1317-5 (2007) + A2 <input checked="" type="checkbox"/> SB 250 - versie 4.1 <input checked="" type="checkbox"/> PTV 869 (5.0) (2012) + AC (2012) <input checked="" type="checkbox"/> CCT Qualiroutes (2019)	
Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence biffés ou n'y satisfait pas.	
Utilisé:	La construction a été testée dans le béton. Le produit a été testé sans longrine.

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION BENOR)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

L'étiquette BENOR doit au moins être appliquée chaque 100 m par le poseur de la construction.

MODE DE LIVRAISON

Des éléments en vrac.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Type de boulons : M20 x 45 Cl.8.8
Type d'ancrages : M24 x 215 Cl.8.8

Personne de contact chez


* COPRO:	Kim Vandenhoeke	+32 2 468 00 95	kim.vandenhoeke@copro.eu
* Titulaire du certificat:	David De Saedeleer	+32 471 21 92 26	david.desaedeleer@desami.be

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DONNÉES DANS LES RAPPORTS D'ESSAIS	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Niveau de retenue (*)	NBN EN 1317-2		H4b	-	-
Indice de choc (*)	NBN EN 1317-2		ASI B	-	-
Largeur de fonctionnement (W) (*)	NBN EN 1317-2		Wn6	-	-
Intrusion du véhicule (VI) (*)	NBN EN 1317-2		VIn9	-	-
Déflexion dynamique maximale (*)	NBN EN 1317-2	m	1,7	-	-
Hauteur de la construction		m	1,43	-	-
Largeur de la construction		m	0,475	-	-
Entraxe des poteaux		m	1,5	-	-
Longueur de l'essai		m	60 m + 2 x 2,4 m	-	-
ELEMENTS		UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Poteau		mm	-	-	-
Profil 1		mm	121x6,3 - L:59 95	-	-
Profil 2		mm	121x4,0 L:5995	-	-
FORCES TRANSMISES SUR L'OUVRAGE D'ART	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Moment (M) et effort tranchant maximal (Vmax)	PTV 869	kNm - kN	NPD	-	-
Moment maximal (Mmax) et effort tranchant (V)	PTV 869	kNm - kN	NPD	-	-

(*) Ces caractéristiques du produit sont une déclaration du producteur inspirée de sa déclaration de performance. Le titulaire du certificat déclare que les valeurs communiquées sont conformes à la déclaration de performance.

DESSIN TECHNIQUE

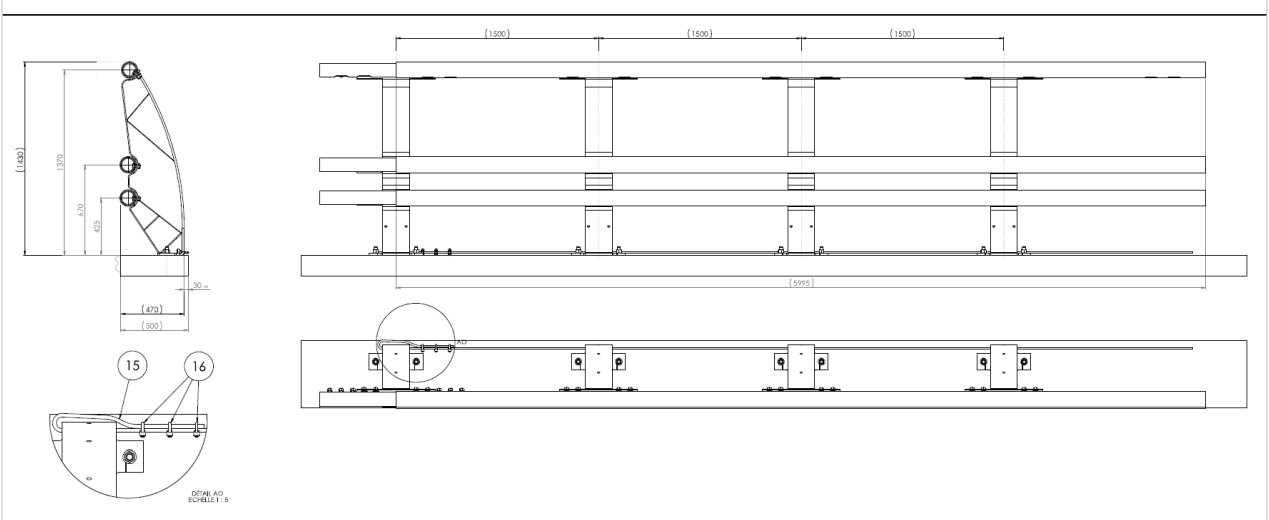

AUTHENTIFICATION

La certification BENOR du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 69-2 (5.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

TITULAIRE DU CERTIFICAT

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: David De Saedeleer

Date: 17-04-20

COPRO

Nom: Kim Vandenhoeke

Date: 17-04-20

Signature:



COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik