fiche technique

CERTIFICATION DE

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ EN ACIER

Cette fiche technique a été imprimée le 10-02-25.
La validité de cette fiche peut être vérifiée sur http://extranet.copro.eu/

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0640/0013	**3.6 - 12-06-24**	**CERTIFIÉ**

TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
TUBOSIDER Strada Statale 231 I-12066 Monticello D'Alba +39 141 418411 info@tubosider.it	Tubosider Regione S. Antonio 71 I-12066 Monticello d'Alba +39 173 64715 info@tubosider.it	BENOR 0640/69-2 Barrières de sécurité en acier

PRODUIT

DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
H2 WN3 VIN4 ASI B BARRIÈRE DE PONT	**BPL 58**

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

Numéro de production + logo producteur dans les éléments.

APPLICATION

- ☑ SB 250 - versie 3.1
- ☑ CCT Qualiroutes (2016)
- ☑ PTV 869 (3.0)
- ☑ EN ISO 1461
- ☑ EN 1317-5 (2007) + A2 (2012) + AC (2012)

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé: La construction a été testée dans le béton.

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION BENOR)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

L'étiquette BENOR doit au moins être appliquée chaque 100 m par le poseur de la construction.

MODE DE LIVRAISON

Des éléments en vrac.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Type de boulons :
Voir plan.

Personne de contact chez			
*** COPRO:**	Kim Vandenhoeke	+32 2 468 00 95	kim.vandenhoeke@copro.eu
*** Titulaire du certificat:**	Elena Maggiolini	+39 141 418411	e.maggiolini@tubosider.it

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DONNÉES DANS LES RAPPORTS D'ESSAIS	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Niveau de retenue (*)	NBN EN 1317-2		H2	-	-
Indice de choc (*)	NBN EN 1317-2		ASI B	-	-
Largeur de fonctionnement (W) (*)	NBN EN 1317-2		Wn3	-	-
Intrusion du véhicule (VI) (*)	NBN EN 1317-2		VIn4	-	-
Déflection dynamique maximale (*)	NBN EN 1317-2	m	0,7	-	-
Hauteur de la construction		m	1,275	1,25	1,30
Entraxe des poteaux		m	2,25	-	-
Longueur de l'essai		m	78,0	-	-
ELÉMENTS		**UNITÉ**	**VALEUR**	**MIN**	**MAX**
Lisse à 3 ondes		mm	4820x508x2,5	-	-
Poteau		mm	HEA100 L:1010	-	-
Ecarteur 1		mm	324x250x74x5,0	-	-
Ecarteur 2		mm	270x220x55x66x3,0	-	-
Profil longitudinal 1		mm	165x130x50x2,5 L:4480	-	-

(*) Ces caractéristiques du produit sont une déclaration du producteur inspirée de sa déclaration de performance. Le titulaire du certificat déclare que les valeurs communiquées sont conformes à la déclaration de performance.

DESSIN TECHNIQUE

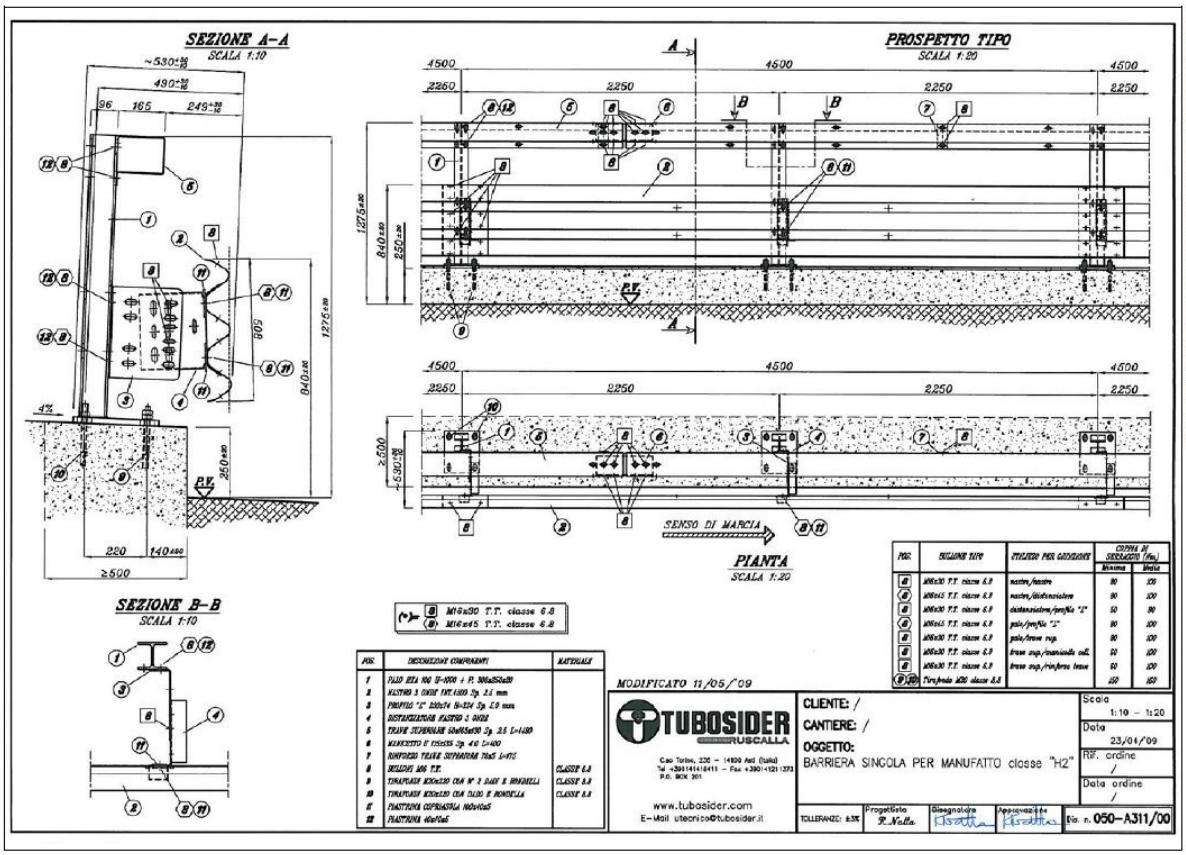

AUTHENTIFICATION

La certification BENOR du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 69-2 (5.0).
Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.
Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: MONICA CORREGGIA
Date: 13-04-17

COPRO

Nom: Kim Vandenhoeke
Date: 17-05-17
Signature:

COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik